

CANCELLATA EL PASO

RECINZIONE COMPOSTA DA PANNELLI FORTEMENTE RIGIDI, CON PALI IN TUBOLARE PREDISPOSTI PER IL SISTEMA DI FISSAGGIO.



PANNELLI

Pannelli a struttura rigida in profilato orizzontale a C 20x35x20 mm, uniti da tubolari verticali diametro 20x1,5 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. La produzione è in versione cilindrica, ovvero con i tubolari verticali che fuoriescono dai correnti orizzontali superiori ed inferiori di 10 cm. Disponibile a magazzino in tre altezze (vedi tabella) nella colorazione grigio micaceo. Altri colori ed altre altezze su richiesta.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare quadro 40x40 mm comprensive di piastre a tassellare. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore grigio micaceo disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in tre altezze a seconda dei pannelli utilizzati (vedi tabella).

ACCESSORI

I pannelli vengono avvitati ai pali tramite bulloni passanti e dadi, che rimangono nascosti alla vista dal profilo orizzontale a C.

POSA

La cancellata El Paso può essere posata su muretto in cls con apposite piastre e tasselli ad interasse 2000 mm. Su richiesta si possono predisporre sistemi di posa su terreno e su muretto in cls provvisto di fori di adeguate dimensioni, sempre a interasse 2000 mm c.ca.

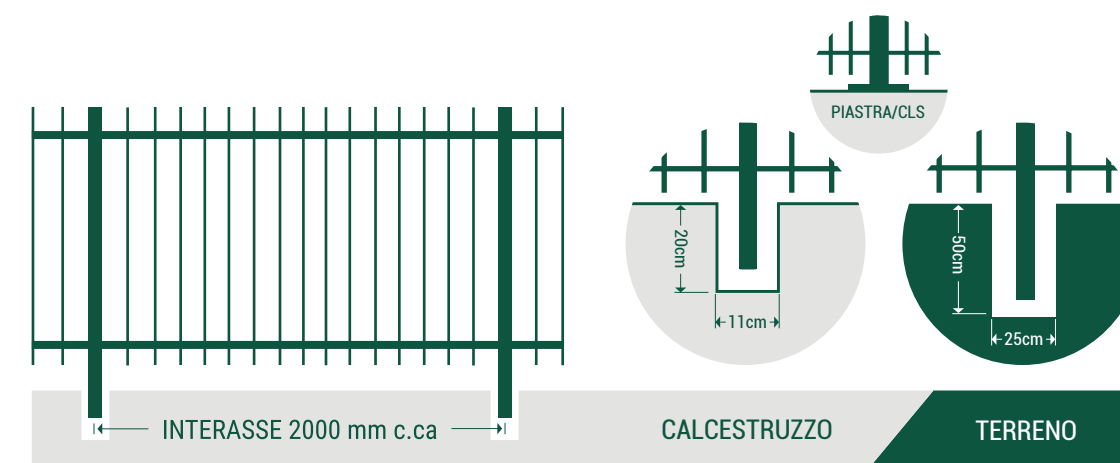

PANNELLO	PALO		INGHISARE		TASSELLARE			
	DIMENSIONI	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
930x2000	40x40		2	1500	1200	1000	80x150x8	2
1130x2000	40x40		2	1750	1500	1200	80x150x8	2
1430x2000	40x40		2	2000	1700	1500	80x150x8	2

MICACEO DISPONIBILE A MAGAZZINO

ALTRI RAL DISPONIBILI IN 4 SETTIMANE