

PANNELLO DOVER

RECINZIONE COMPOSTA DA PANNELLI RIGIDI A MAGLIE RETTANGOLARI, PALI TUBOLARI A SEZIONE QUADRATA E ACCESSORI DI FISSAGGIO.



PANNELLI

Pannelli in rete elettrosaldata maglia 50x200 mm, filo verticale 6 mm e doppio filo orizzontale 8 mm per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contudenti da 30 mm su un solo lato. Colore verde RAL 6005 disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in otto altezze (vedi tabella).

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare quadro 60x60 mm. Altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa (vedi tabella). Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore verde RAL 6005 disponibile a magazzino, altri colori su richiesta.

ACCESSORI

Giunti in ferro zincato a caldo e verniciato a polveri termoindurenti del colore dei pali, avvitati con viti autoperforanti.

POSA

La recinzione Dover può essere posata su terreno con appositi plinti dimensionati, su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con specifiche piastre e tasselli. Pali con piastra disponibili a magazzino, saldatura preventiva ai processi di zincatura e verniciatura, per garantire la massima qualità. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2533 mm c.ca.

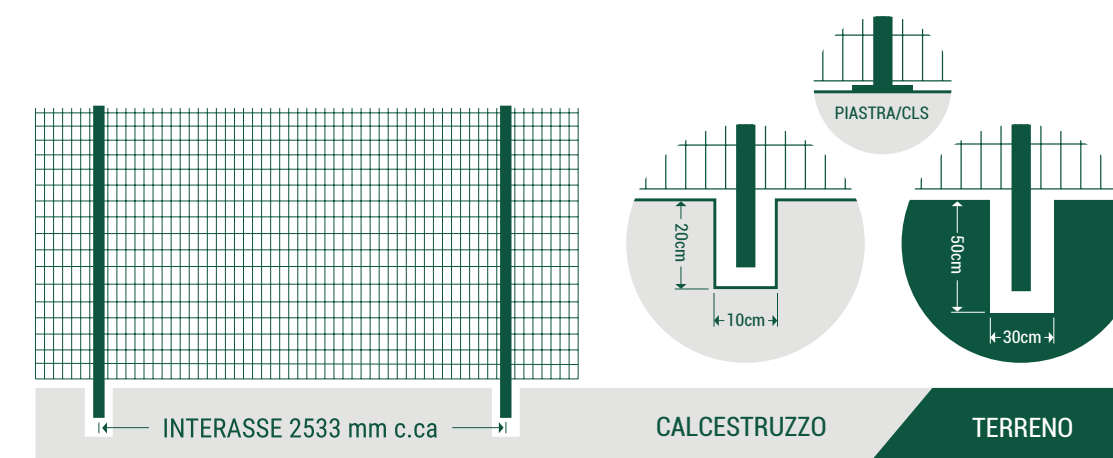

PANNELLO		PALO		PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
1030x2500	0	60x60	2	1500	1500	1100	80x150x8	2
1230x2500	0	60x60	3	2000	1500	1300	80x150x8	2
1430x2500	0	60x60	3	2000	2000	1500	80x150x8	2
1630x2500	0	60x60	3	2000	2000	1700	80x150x8	2
1830x2500	0	60x60	4	2500	2250	1900	80x150x8	2
2030x2500	0	60x60	4	2500	2250	2100	80x150x8	2
2230x2500	0	60x60	5	3000	2500	2300	150x150x8	4
2430x2500	0	60x60	5	3000	3000	2500	150x150x8	4

COLORAZIONE DISPONIBILE A MAGAZZINO

MICACEO E ALTRI RAL DISPONIBILI IN 4 SETTIMANE