

PANNELLO DOVER

A NORMA UNI EN 13200-3

RECINZIONE COMPOSTA DA PANNELLI RIGIDI A MAGLIE RETTANGOLARI, PALI TUBOLARI A SEZIONE RETTANGOLARE E ACCESSORI DI FISSAGGIO.



PANNELLI

Pannelli in rete elettrosaldata maglia 50x200 mm, filo verticale 6 mm e doppio filo orizzontale 8 mm per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contudenti da 30 mm su un solo lato. Colore verde RAL 6005 disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili nelle due altezze previste dalla norma (vedi tabella).

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare rettangolare 60x140x3 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Doppi profili orizzontali in tubolare quadro di dimensioni 50x50x1,5 mm avvitati ai pali tramite bulloni pas-santi e dadi antifurto.

ACCESSORI

Giunti in ferro zincato a caldo e verniciato a polveri termoindurenti del colore dei pali, avvitati con viti autopercoranti.

POSA

La recinzione Dover a norma UNI EN 13200-3 viene posata su terreno con appositi plinti dimensionati da ingegnere iscritto all'albo, dietro ispezione geologica. Possono venire posati su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con apposite piastre e tasselli di dimensioni minime obbligatorie 200x200x25 mm. I pali vengono prodotti su progetto. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2533 mm c.ca.

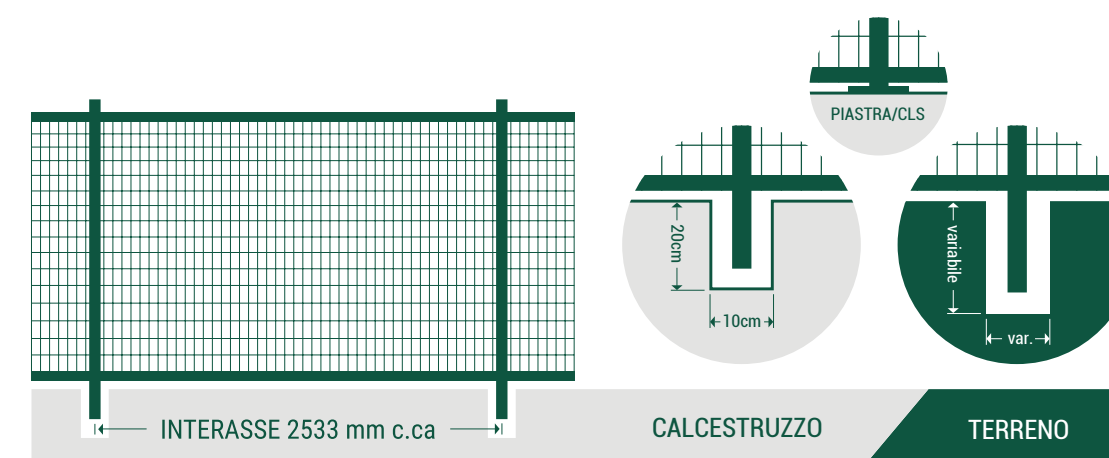

PANNELLO		PALO		PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
2230x2500	0	60x140x3	5	3000	2500	2300	200x200x25	4
2430x2500	0	60x140x3	5	3000	3000	2500	200x200x25	4

COLORAZIONE DISPONIBILE A MAGAZZINO

MICACEO E ALTRI RAL DISPONIBILI IN 4 SETTIMANE