

PANNELLO TIJUANA

RECINZIONE COMPOSTA DA PANNELLI RIGIDI A MAGLIE RETTANGOLARI, PALI TUBOLARI A SEZIONE QUADRATA E ACCESSORI DI FISSAGGIO.



PANNELLI

Pannelli in rete elettrosaldata, maglia 50x200 mm, filo 5 mm. Provvisti di nervature orizzontali di rinforzo per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contudenti da 30 mm su un solo lato. Colori verde RAL 6005 e grigio micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in sei altezze (vedi tabella).

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare quadro 50x50 o 60x60 mm. Sezione e altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa (vedi tabella). Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colori verde RAL 6005 e grigio micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta.

ACCESSORI

Giunti in polipropilene nero, viti autoperforanti e tappini di chiusura con logo Retissima.

POSA

La recinzione Tijuana può essere posata su terreno con appositi plinti dimensionati, su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con specifiche piastre e tasselli. Pali con piastra disponibili a magazzino, saldatura preventiva ai processi di zincatura e verniciatura, per garantire la massima qualità. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2535 mm c.ca.

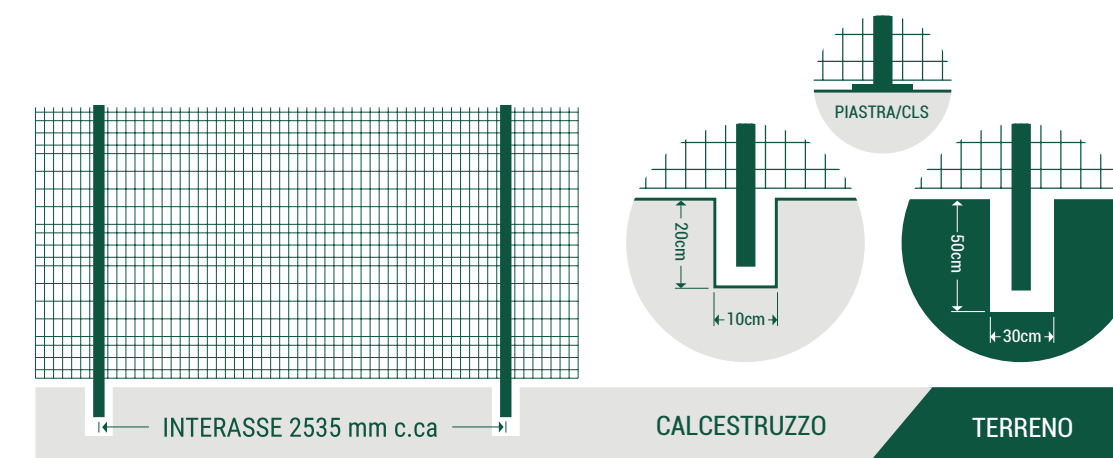

PANNELLO		PALO		PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
1030x2500	2	50x50	2	1500	1500	1100	80x150x8	2
1230x2500	2	50x50	2	2000	1500	1300	80x150x8	2
1530x2500	3	50x50	3	2000	2000	1600	80x150x8	2
1730x2500	3	60x60	4	2250	2000	1800	80x150x8	2
2030x2500	4	60x60	4	2500	2250	2100	80x150x8	2
2430x2500	4	60x60	5	3000	3000	2500	150x150x8	4

COLORAZIONI DISPONIBILI A MAGAZZINO ALTRE COLORAZIONI DISPONIBILI IN 4 SETTIMANE