CANCELLATA SUEZ

Recinzione composta da pannelli fortemente rigidi, con pali in tubolare predisposti per il sistema di fissaggio.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO

PANNELLI

Pannelli a struttura rigida con profilo tubolare 35×20×1,5 mm, uniti da tubolari verticali diametro 20×1,5 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Disponibile a magazzino in tre altezze (vedi tabella) nella colorazione nero micaceo. Altri colori ed altezze su richiesta.

PALI

Piantane in tubolare quadro 40×40 mm comprensive di piastre a tassellare. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore nero micaceo disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in tre altezze a seconda dei pannelli utilizzati (vedi tabella).

ACCESSORI

I pannelli vengono avvitati ai pali tramite bulloni passanti e dadi, che rimangono nascosti alla vista dal tubolare orizzontale.

POSA

La cancellata Suez può essere posata su muretto in cls con apposite piastre e tasselli ad interasse 2000 mm. Su richiesta si possono predisporre sistemi di posa su terreno e su muretto in cls provvisto di fori di adeguate dimensioni, sempre a interasse 2000 mm c.ca.

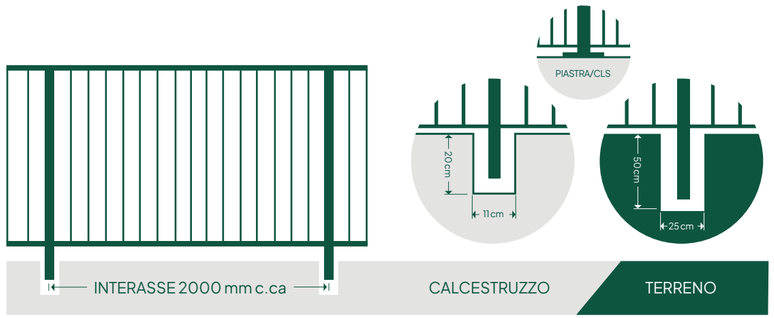

PANNELLO	PALO		INGHISARE		TASSELLARE		
DIMENSIONI	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
930x1965	40x40	2	1500	1200	1000	80x150x8	2
1130X1965	40x40	2	1750	1500	1200	80x150x8	2
1430X1965	40x40	2	2000	1700	1500	80x150x8	2

Nero micaceo disponibile a magazzino

Altre colorazioni disponibili in quattro settimane