RETE FINISTERRE

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO

Recinzione composta da rete rigida elettrosaldata, pali di sostegno e sistemi di fissaggio.

RETE

La rete è elettrosaldata con maglie rettangolari, realizzata con filo di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI EN 10244-2 e successivamente plastificato con PVC tramite un processo di estrusione. La maglia è di 50x75 mm mentre lo spessore di 2,4 mm è maggiorato rispetto a quello che si trova in commercio. Disponibile a magazzino in cinque differenti altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzarla in versione solamente zincata a caldo o avere una versione eco con filo di spessore 2,2 mm.

PALI

Piantane in profilo a T 40x40x4 mm, di gran lunga più robuste e resistenti di quelle in commercio. Acciaio che prima di venire verniciato con polveri termoindurenti di poliestere subisce un trattamento di sabbiatura e lavaggio chimico. Disponibili a magazzino in colorazione verde RAL 6005 e in cinque differenti altezze (vedi tabella). E' possibile utilizzare piantane in profilo tubolare diametro 48 mm in acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere di colorazione verde RAL 6005. Su richiesta è possibile realizzare entrambe le versioni dei pali in finitura zincata a caldo.

ACCESSORI

Filo tensione in acciaio duro zincato e plastificato di spessore finito di 3,0 o 3,5 mm. Filo legatura in acciaio ricotto zincato e plastificato di spessore finito di 2,0 mm. Tenditori in acciaio zincato e verniciato a polveri di poliestere di dimensioni maggiorate rispetto a quelli in commercio. Su richiesta tutti gli accessori possono venire prodotti in versione solamente zincata a caldo.

POSA

La rete Finisterre può essere posata su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni (vedi tabella).Tutte e due le tipologie di posa prevedono che l'interasse dei pali sia di 2000 o 2500 mm. Alle partenze, nei cambi di direzione e a ogni 25 ml è previsto che ai pali siano affiancate delle saette posizionate verso ogni direzione di tensionamento dei fili. Infine la rete viene legata ai pali tramite filo di legatura, fili di tensione ed apposite graffette metalliche.

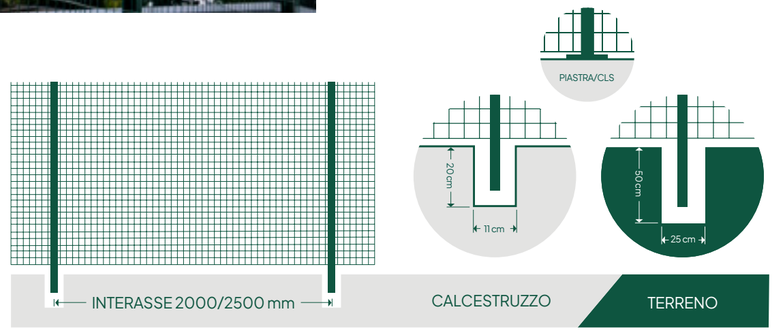

ROTOLI		PALO			INGHISARE	
H	ML	SEZIONE T	TONDO	FILI TENSIONE	MURO	TERRENO
100	25	30x30x4	Ø48	2	1600	1600
125	25	30x30x4	Ø48	2	1600	1800
150	25	30x30x4 / 40x40x4	Ø48	3	1800	2000
175	25	40x40x4	Ø48	4	2000	2250
200	25	40x40x4	Ø48	4	2250	2500

Colorazione disponibile a magazzino

Zincato disponibile in tre settimane