CANCELLATA LIMA

Recinzione di nuova generazione completamente in ferro, composta da pannelli rigidi, con pali in tubolare predisposti per il sistema di fissaggio.

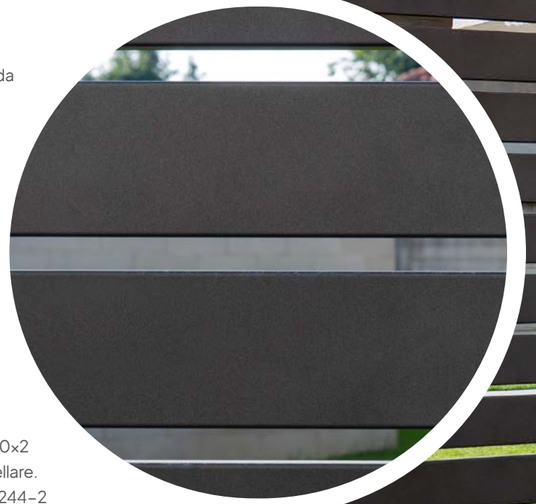

PANNELLI

Pannelli a struttura rigida formati da doghe orizzontali 100×20×L2000 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Il pannello presenta una sezione di doghe 100/25 (100 mm altezza doga/25 mm aria) disponibili a magazzino in tre altezze (vedi tabella) nella colorazione nero micaceo. Altri colori ed altre altezze su richiesta.

PALI

Piantane in tubolare quadro 50×50×2 mm comprensive di piastre a tassellare. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore nero micaceo disponibile a magazzino, altri colori su richiesta.

ACCESSORI

I pannelli a doghe vengono avvitati ai pali tramite bulloni e dadi, che rimangono nascosti.

POSA

La cancellata Lima viene posata su muretto in cls con apposite piastre e tasselli ad interasse 2000 mm c.ca. Su richiesta si possono predisporre sistemi di posa su terreno e su muretto in cls provvisto di fori di adeguate dimensioni.

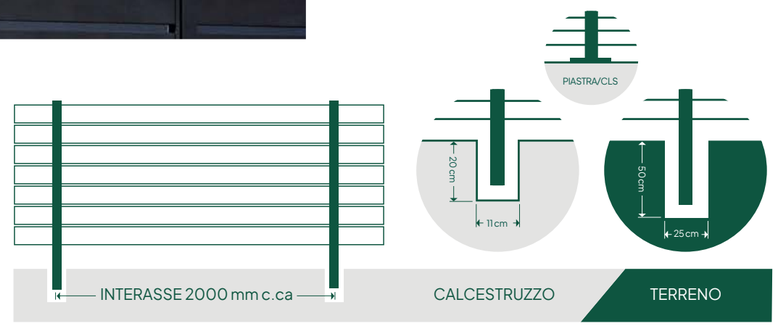

PANNELLO	PALO		TASSELLARE		
DIMENSIONI	SEZIONE	FISSAGGI	H	PIASTRA	FORI
L 1950×H 975	50×50	2	1000	150×80×8	2
L 1950×H 1225	50×50	2	1250	150×80×8	2
L 1950×H 1475	50×50	2	1500	150×80×8	2

Colorazione nero micaceo disponibile a magazzino

Altre colorazioni disponibili in quattro settimane