PANNELLO DOVER

Recinzione composta da pannelli rigidi a maglie rettangolari, pali tubolari a sezione quadrata e accessori di fissaggio.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO

PANNELLI

Pannelli in rete elettrosaldata maglia 50×200 mm, filo verticale 6 mm e doppio filo orizzontale 8 mm per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contundenti da 30 mm su un solo lato. Colore verde RAL 6005 disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in nove altezze (vedi tabella).

PALI

Piantane in tubolare quadro 60×60 mm. Altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa (vedi tabella). Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore verde RAL 6005 disponibile a magazzino, altri colori su richiesta.

ACCESSORI

Giunti in polipropilene nero, viti autoperforanti e tappini di chiusura con logo Retissima. Su richiesta collari metallici.

POSA

La recinzione Dover può essere posata su terreno con appositi plinti dimensionati, su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con specifiche piastre e tasselli. Pali con piastra disponibili a magazzino, saldatura preventiva ai processi di zincatura e verniciatura, per garantire la massima qualità. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2533 mm c.ca.

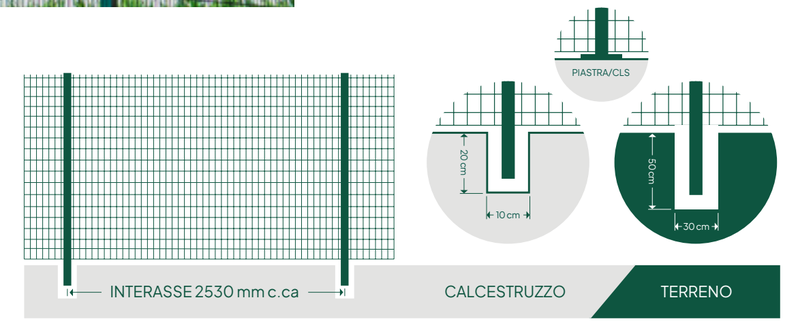

PANNELLO		PALO		PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
630×2500	0	60×60	2	1000	1000	700	80×150×8	2
1030×2500	0	60×60	2	1500	1500	1100	80×150×8	2
1230×2500	0	60×60	3	2000	1500	1300	80×150×8	2
1430×2500	0	60×60	3	2000	2000	1500	80×150×8	2
1630×2500	0	60×60	3	2000	2000	1700	80×150×8	2
1830×2500	0	60×60	4	2600	2300	1900	80×150×8	2
2030×2500	0	60×60	4	2600	2300	2100	80×150×8	2
2230×2500	0	60×60	5	3000	2600	2300	150×150×8	4
2430×2500	0	60×60	5	3000	3000	2500	150×150×8	4

Colorazione disponibile a magazzino

Nero micaceo e altre colorazioni disponibili in quattro settimane